





מידות



חיבורי Triac

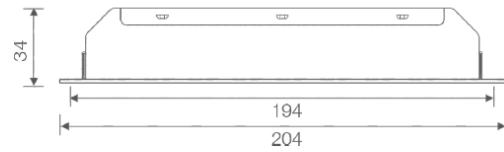

עדיפות ממשק העמעום: ראשית Triac, ולאחר מכן עמעום בלחיצה.



system



שיטה: כבה את החשמל ולאחר מכן הסר את כיסוי הדרייבר של הLED כדי למצוא את עמעום בלחיצה 0~100% לחץ לחיצה קצרה להפעלה / כיבוי, לחץ לחיצה ארוכה כדי לעמעם.

הנכון על ה-PCB. שנה מערכת על ידי בחירת סיכת חיבור שונה (מיועד לשימוש ע"י מתקינים מקצועיים בלבד). ברירת המחדל של היצרן היא דימר רגיל.

בחירה בין דימר רגיל ומערכת עמעום

יש שוני במידת הדיוק של דימר רגיל ומערכת עמעום. הדיוק של מערכת עמעום גבוה יותר. כדי לעמוד בדרישות לקוחות לאפקטים מושלמים של עמעום, אנחנו ב-LTECH תכננו שתי אפשרויות.

עמעום בלחיצה

- הפעלה / כיבוי לחץ לחיצה קצרה.
- עמעום רציף: לחיצה ארוכה
- עם כל לחיצה ארוכה נוספת, רמת האור משתנה בכיוון ההפוך.
- זיכרון עמעום: הבהירות תהיה זהה לזו שנבחרה קודם לכן בעת הכיבוי והדלקה מחדש.



מתג איפוס

לתשומת לבך:

- התקנה ותחזוקת המוצר תיעשה על ידי אדם מוסמך.
- לפני השימוש, יש לוודא שמתח המוצא של דרייבר הLED תואם לנורות הLED. מתח לא תקין יגרום נזק לנורות הLED או ישפיע על יעילות התאורה.
- פיזור חום טוב יכול להאריך את חייו של דרייבר הLED. נסה להתקין את דרייבר הLED על משטח המתכת, והשתמש בסביבה מאווררת היטב.
- מידת החוט תהיה גדולה מספיק כדי לטעון את הכח עם חיבור מוצק לדרייבר הLED.
- במקרה של תקלה בטלוויזיה, אל תתקן בעצמך. בכל שאלה, אנא פנה ישירות לספק.