




מידות

חיבורי Triac

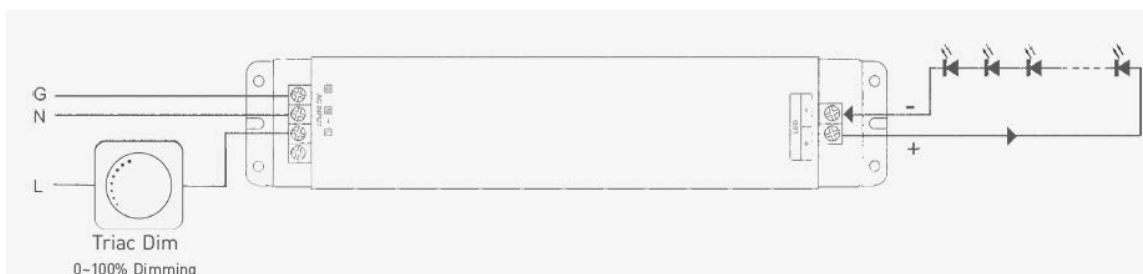

בחירה בין דימר רגיל ומערכת עמעום

יש שוני במידת הדיוק של דימר רגיל ומערכת עמעום. הדיוק של מערכת עמעום גבוה יותר. כדי לעמוד בדרישות לקוחות לאפקטים מושלמים של עמעום, אנחנו ב-LTECH תכננו שתי אפשרויות.

שיטה: כבה את החשמל ולאחר מכן הסר את כיסוי הדרייבר של הLED כדי למצוא את הרכיב הנכון על ה-PCB. שנה מערכת על ידי בחירת סיכת חיבור שונה (מיועד לשימוש ע"י מתקינים מקצועיים בלבד). ברירת המחדל של היצרן היא דימר רגיל.